

1. 超薄型コーナー用ライト401 (電源別置き)

寸法:全長 1,240 幅 140 高さ 31(但し、天井との間に10mm以上の隙間要)

重量:4kg

消費電力:約25W(20Vアダプター使用) ハイパワーLED24個使用



2. 超薄型ライト402 (電源別置き)

寸法:全長 1,240 幅 210 高さ 41(但し、天井との間に10mm以上の隙間要)

重量:6.5kg

消費電力:約50W(20Vアダプター使用) ハイパワーLED48個使用

照度:直下1mにて1,000Lx 2.5mにて220Lx



3. 直付けシーリングライト202 (電源アダプター内蔵)

寸法:全長 660 幅 220 高さ 71

重量:4.4kg

消費電力:約25W(20Vアダプター使用) ハイパワーLED24個使用

照度:直下1mにて600Lx 2.5mにて130Lx




4. 埋込型シーリングライト402 (電源アダプター内蔵)

寸法:全長 1,270 幅 250 高さ 31

重量:8kg

消費電力:約50W(20Vアダプター使用) ハイパワーLED48個使用

照度:直下1mにて1,000Lx 2.5mにて220Lx

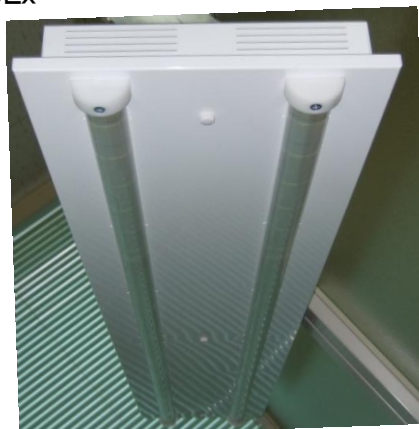

5. 直付けアクリルカバー付ライト204

寸法:全長 630 幅 630 高さ 120

重量:約10kg

消費電力:約50W ハイパワーLED48個使用

照度:直下1mにて1,200Lx 2.5mにて270Lx



6. 足元注意灯

寸法:全長 1,000 幅 30 高さ 21

重量:0.46kg

消費電力:約1W LED12個使用

照度:直下1mにて9Lx



7. 基本モジュール

アルミ基板寸法: 幅 15mm 長さ 230mm

幅 15mm 長さ 290mm の2種類

ハイパワーLED 6個搭載





8. 駐車場灯（7本実装の例）

寸法:幅 500 高さ 290 厚さ 135

重量:約11kg

消費電力:約48W ハイパワーLED42個使用

照度:直下1mにて1,450Lx 2.5mにて270Lx

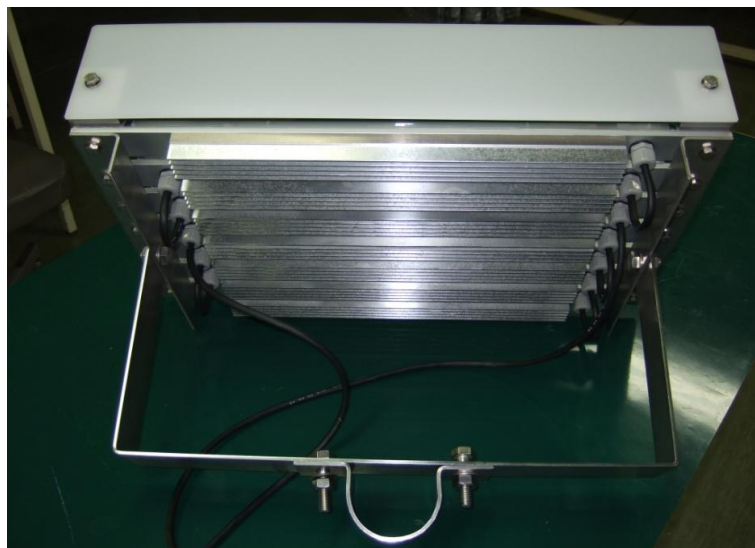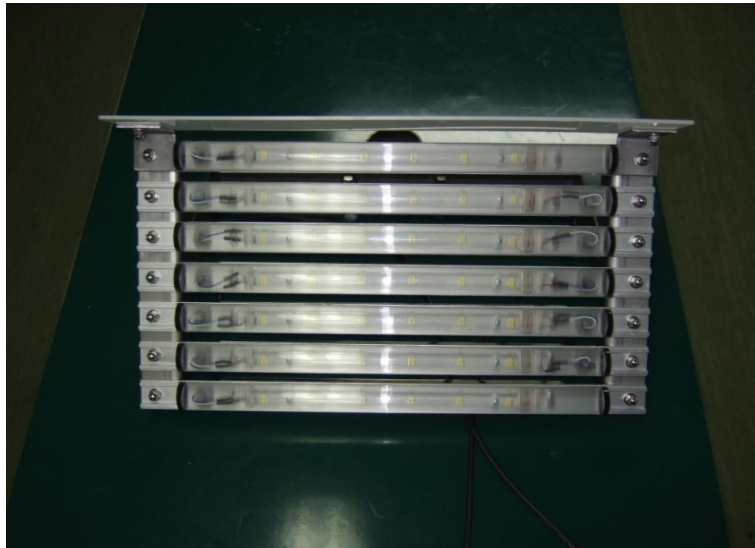

駐車場灯 (10本実装の例)

寸法:幅 460 高さ 400 厚さ 135

重量:約10kg

消費電力:約67W ハイパワーLED60個使用

照度:直下1mにて2,020Lx 2.5mにて375Lx




9. 防犯灯（3本実装の例）

寸法:幅 150 高さ 175 長さ 630

重量:約4.5kg

消費電力:約21W ハイパワーLED18個使用

照度:直下1mにて530Lx

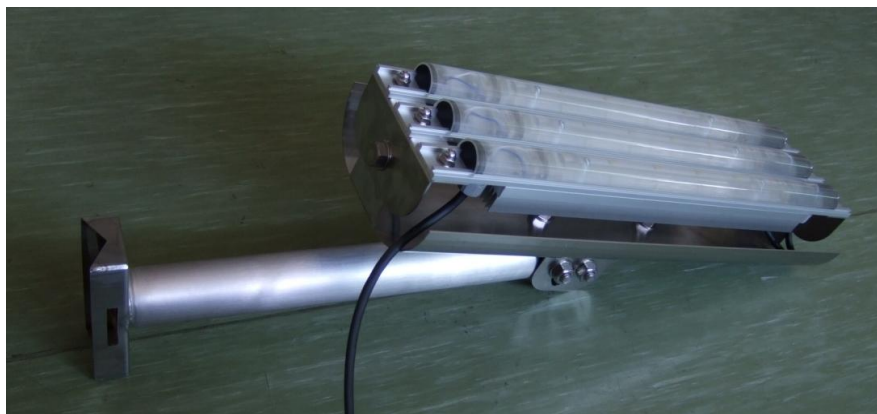

防犯灯（オレンジ色拡散レンズ仕様2本実装の例）

寸法:幅 150 高さ 175 長さ 630

重量:約3.9kg

消費電力:約15W ハイパワーLED12個使用

照度:直下1mにて273Lx（364Lx の75%）



10. ブラケット式防犯灯(3本実装の例)

寸法:幅 470 高さ 170 奥行 150
重量:約4.5kg
消費電力:約21W ハイパワーLED18個使用
照度:直下1mにて530Lx




11. 高輝度シーリングライト402

寸法:幅 135 長さ 1,260 厚さ 35

重量:約4.4kg

消費電力:約52W ハイパワーLED48個使用

照度:直下1mにて1,560Lx 2.5mにて330Lx



高輝度シーリングライト102

寸法:幅 135 長さ 350 厚さ 35

重量:約1.4kg

消費電力:約15W ハイパワーLED12個使用

照度:直下1mにて470Lx 2.5mにて75Lx



12. 看板用LED仕様

基本モジュール3枚使用
消費電力:約21W ハイパワーLED18個使用
乳白色アクリル板 板面照度:600Lx(中心)



